


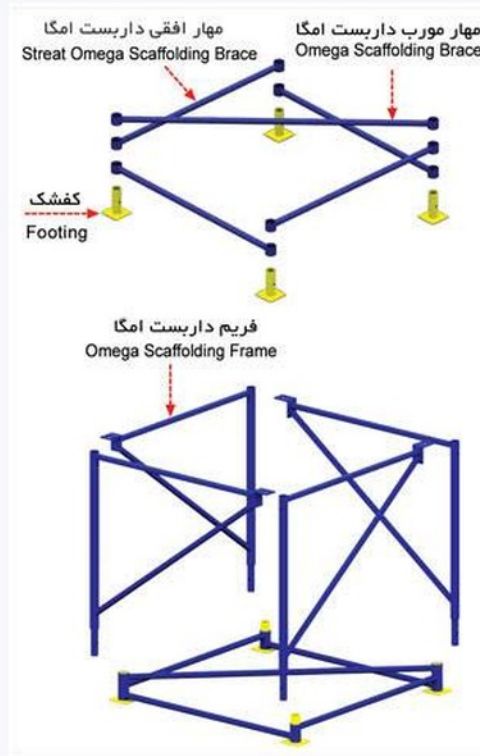

Տեխնիկական կատալոգ

Սալերի, հեծանների և կամուրջների ժամանակավոր հենավորման համակարգ

Գործարանային մատակարարում Alborz Ghaleb, Զարաջ, Իրան: Արտահանման փաթեթավորում Հայաստան, Ռուսաստան, Իրաք և GCC շուկաների համար:

Շրջանակներ՝ 0.5 / 0.75 / 1 մ

Տիպիկ լայնություն՝ 120 սմ

CO2 եռակցում և QC 2025

WhatsApp՝ +98 912 139 0683

Ինչ է այս համակարգը

Եռանկյուն փայտամածը մոդուլային պողպատե շրջանակների համակարգ է: Այն օգտագործվում է բետոնե սալերի, հեծանների և կամուրջների տակ որպես ժամանակավոր հենարան, մինչև բետոնը հասնի անհրաժեշտ ամրության:

- **Արագ մոնտաժ**


Պատրաստի շրջանակները նվազեցնում են գործիքների և սեղմակների քանակը:

- **Ուղղահայաց բեռների հենավորում**

Համակարգը նախատեսված է բետոնե կաղապարի և թարմ բետոնի ծանր բեռների համար:

- **Կրկնակի օգտագործում**

Մաքրումից և ստուգումից հետո շրջանակները կարող են օգտագործվել հաջորդ նախագծերում:

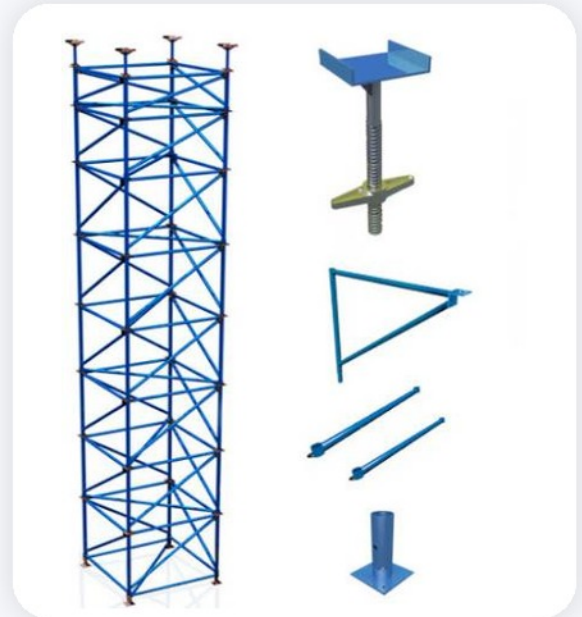

Որտեղ է կիրառվում

- **Սալերի կաղապար**

Օգտագործվում է սալերի տակ՝ կաղապարը, ամրանը և թարմ բետոնը պահելու համար:

- **Կամուրջների ծածկեր**

Հարմար է ժամանակավոր հենավորման համար՝ կամուրջների և ծանր բետոնե տարրերի կառուցման ժամանակ:

- **Արդյունաբերական նախագծեր**

Կիրառվում է գործարաններում, պահեստներում և բարձր բեռներով ժամանակավոր կառուցվածքներում:

Մոտավոր բնութագրեր

Մաս	Չափ	Քաշ	Կիրառում
1 մ շրջանակ	100x120 սմ	9-11 կգ	հիմնական բարձրություն
0.75 մ շրջանակ	75x120 սմ	7-8.5 կգ	կարգավորում
0.5 մ շրջանակ	50x120 սմ	5-6.5 կգ	վերջնական մոդուլ
Անկյունագծային կապիկ սխեմայի		2-3.5 կգ	կայունություն
U-head	40-100 սմ	4-9 կգ	մակարդակ
Հիմքի սալիկ	15x15 սմ	1-2 կգ	բեռի բաշխում



Եռանկյուն փայտամած
OMEGA SHORING


Տեխնիկական պայմանագիր

- 1 մ շրջանակ 9-11 կգ
- 0.75 մ շրջանակ 7-8.5 կգ
- 0.5 մ շրջանակ 5-6.5 կգ
- 120 սմ լայնություն
- կարգավորվող U-head 40-100 սմ
- 2025 թեստ




Factory Direct Karaj

+98 912 139 0683

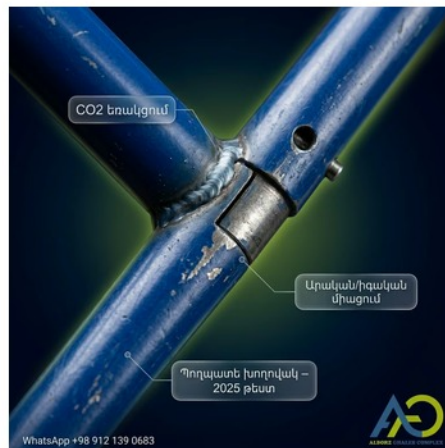

Նշում

Քաշերը մոտավոր են և կախված են խողովակի տրամագծից, պատի հաստությունից, ծածկույթից և արտադրության մեթոդից: Նախքան պատվերը անհրաժեշտ է հաշվարկել շրջանակները, կապերը, U-head-ը, հիմքի սալիկները և փաթեթավորումը առանձին:

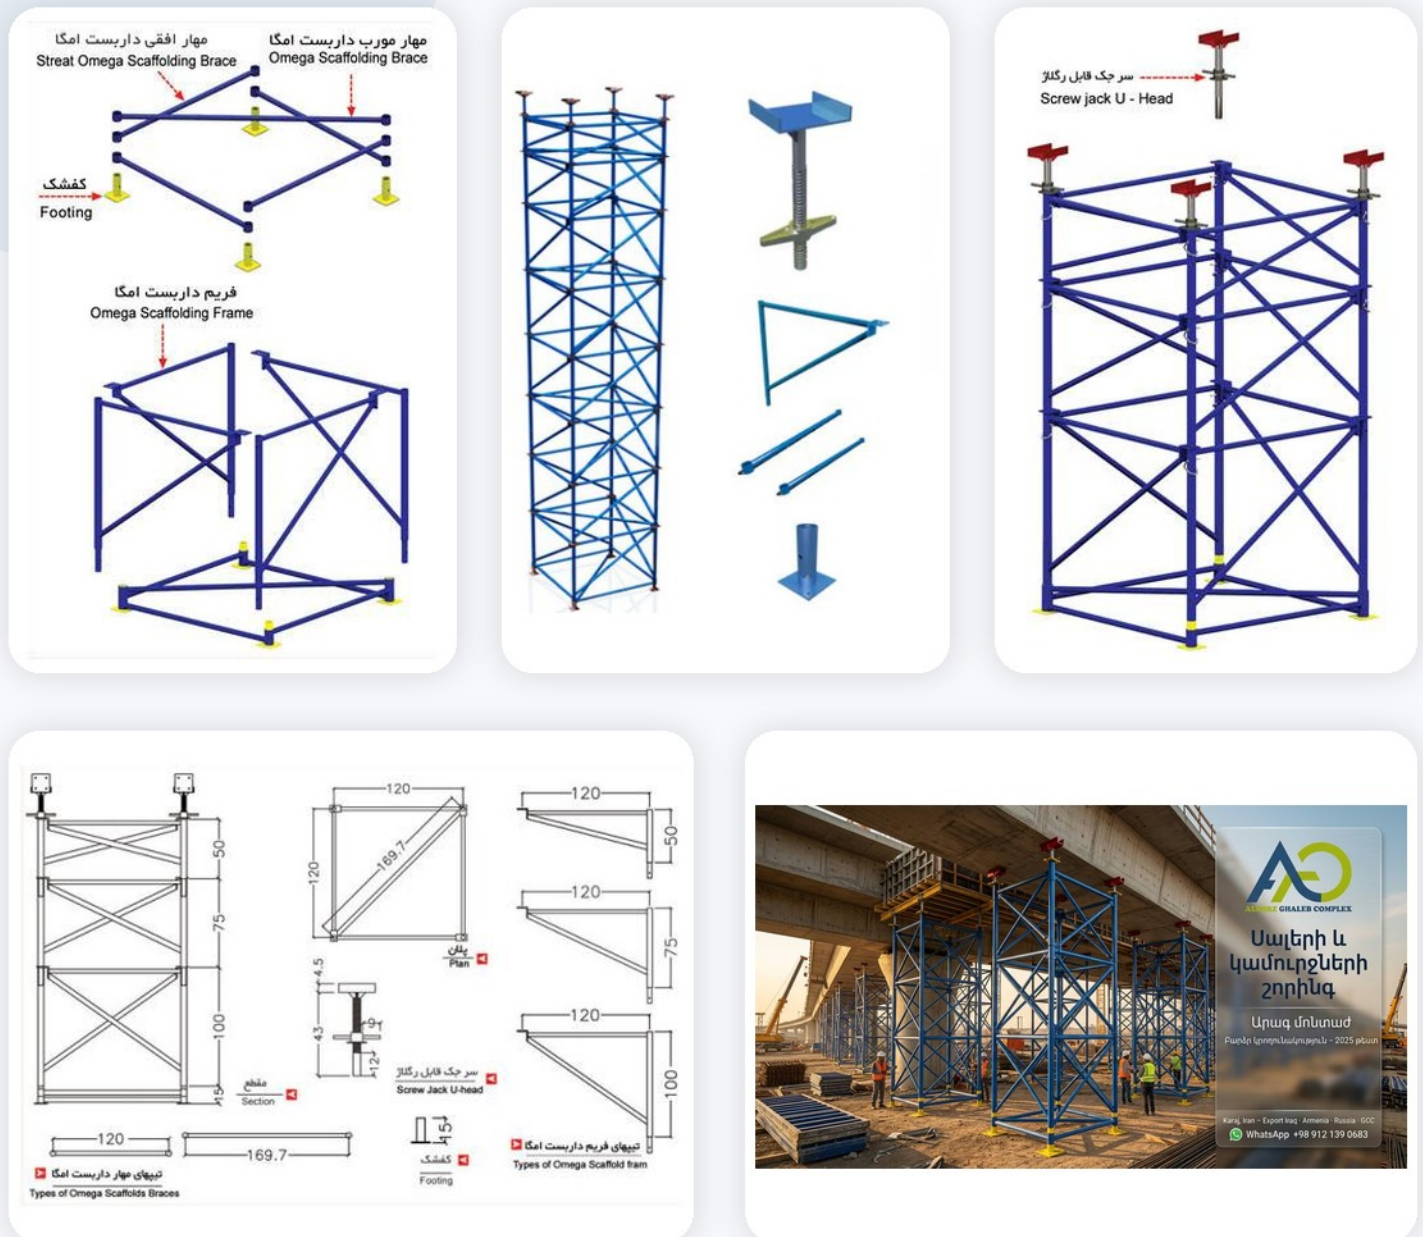

- **Ավելի քիչ կանգառ շինհրապարակում**
Լավ հաշվարկված հավաքածուն նվազեցնում է մասերի պակասի ռիսկը:
- **Արտահանման համար հարմար**
Շրջանակները կարելի է հաշվել, փաթեթավորել և ուղարկել packing list-ով:



- 1 Պատրաստել ամուր և հարթ հիմք:
- 2 Տեղադրել ստորին շրջանակները նշված առանցքներով:
- 3 Ամրացնել հորիզոնական և անկյունագծային կապերը:
- 4 Բարձրացնել հաջորդ մակարդակները և լրացնել բոլոր կապերը:
- 5 Տեղադրել և կարգավորել U-head-ը:
- 6 Ստուգել միացումները, հիմքը և վերին մակարդակը մինչև բետոնացումը:
- 7 Բետոնացնել վերահսկվող հերթականությամբ՝ առանց հանկարծակի տեղային բեռի:
- 8 Ապամոնտաժել վերևից ներքև՝ տեխնիկական թույլտվությունից հետո:

Զգուշացում. մի հանեք անկյունագծային կապերը բետոնացումից առաջ: Անհամաչափ բեռը կամ U-head-ի չափից շատ բացումը մեծացնում է նստվածքի վտանգը:



Փայտամած համակարգերի համեմատություն – Alborz Ghaleb

Եռանկյուն փայտամած		Cuplock/մուրճային փայտամած	Խողովակային փայտամած
 HIGHLIGHT • Սալերի և կամուրջների շորինգ • Արագ մոնտաժ ուղղությամբ • 2025 թեստ			
Մոնտաժի արագություն 	5 min/m ²	5 min/m ²	Slower
Կրողունակություն 	120 kN/leg	>120 kN/leg	Variable/leg
Լավագույն կիրառություն 	 	  	  

info@alborz-ghaleb.com

Համակարգերի համեմատություն

Եռանկյուն / Omega	սալեր, հեծաններ, կամուրջներ	արագ մոնտաժ և բարձր հենավորում
Cuplock / մուրճային	ճակատներ և հարթակներ	ավելի ճկուն մուտքի համար
Խողովակային	թեթև ընդհանուր աշխատանքներ	սկզբնական գինը ցածր, մոնտաժը՝ դանդաղ

Գինը ինչպես է հաշվարկվում

Գինը կախված է շրջանակի քաշից, խողովակի հաստությունից, նոր կամ օգտագործված վիճակից, կապերի և U-head-ի քանակից, պողպատի ընթացիկ գնից և առաքումից: Ճիշտ հաշվարկի համար ուղարկեք սալի մակերեսը և շորինգի բարձրությունը:

Գնման ստուգման ցանկ


- ✓ Համեմատել շրջանակի քաշը մատակարարի աղյուսակի հետ:
- ✓ CO2 եռակցումը պետք է լինի առանց ճաքերի:
- ✓ Ծոված շրջանակները չօգտագործել ծանր նախագծերում:
- ✓ Միացումները չպետք է ունենան մեծ խաղ:
- ✓ Օգտագործված շրջանակներում ստուգել խոր կոռոզիան:
- ✓ Պինները, կապերը, U-head-ը և հիմքի սալիկները նշել առանձին:




Սպասարկում նախագծից հետո

Յուրաքանչյուր նախագծից հետո շրջանակները մաքրվում են բետոնից, ցեխից և խոնավությունից: Կապերը և պինները պահվում են առանձին արկղերում: Ամեն 50 օգտագործման ցիկից հետո ստուգվում են եռակցումը, ուղղությունը, միացումները և U-head-ի թելերը:

Օգտագործված շրջանակները տնտեսապես ճիշտ են միայն եթե ուղիղ են, չունեն խոր կոռոզիա և ունեն վստահելի միացումներ:



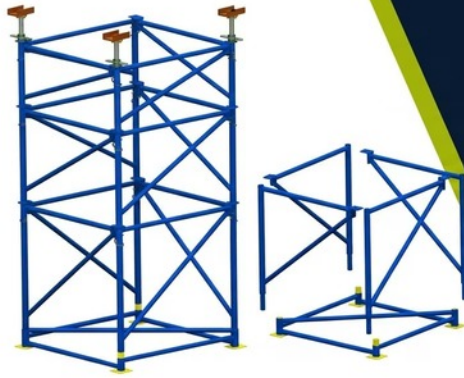

«Եռանկյուն» փայտամած / Omega Shoring

Գործարանից ուղիղ – Քարաջ, Իրան | Սալերի և կամուրջների շորինգ



0.5/0.75/1 մ
շրջանակ



120 սմ
լայնություն



2025
թեստ

Կապ մեզ հետ:  +98 912 139 0683

Ուղարկեք սալի մակերեսը, շորինգի բարձրությունը, նախագծի վայրը և նոր կամ օգտագործված տարբերակի նախընտրությունը WhatsApp-ով: Alborz Ghaleb-ը կհաշվարկի շրջանակները, կապերը, U-head-ը, մոտավոր քաշը և առաքման արժեքը:

WhatsApp / Sales

+98 912 139 0683

Support

+98 935 139 0683

Email

info@alborz-ghaleb.com

Factory address

**Karaj, Kamalshahr, Behesht-e Sakineh Blvd, 4th
Sharghi, No.80**

Alborz Ghaleb Industrial Complex

Բետոնի կաղապարների, մոդուլային փայտամածների, եռանկյուն փայտամածի, հենակների և պարագաների գործարանային մատակարարում: