


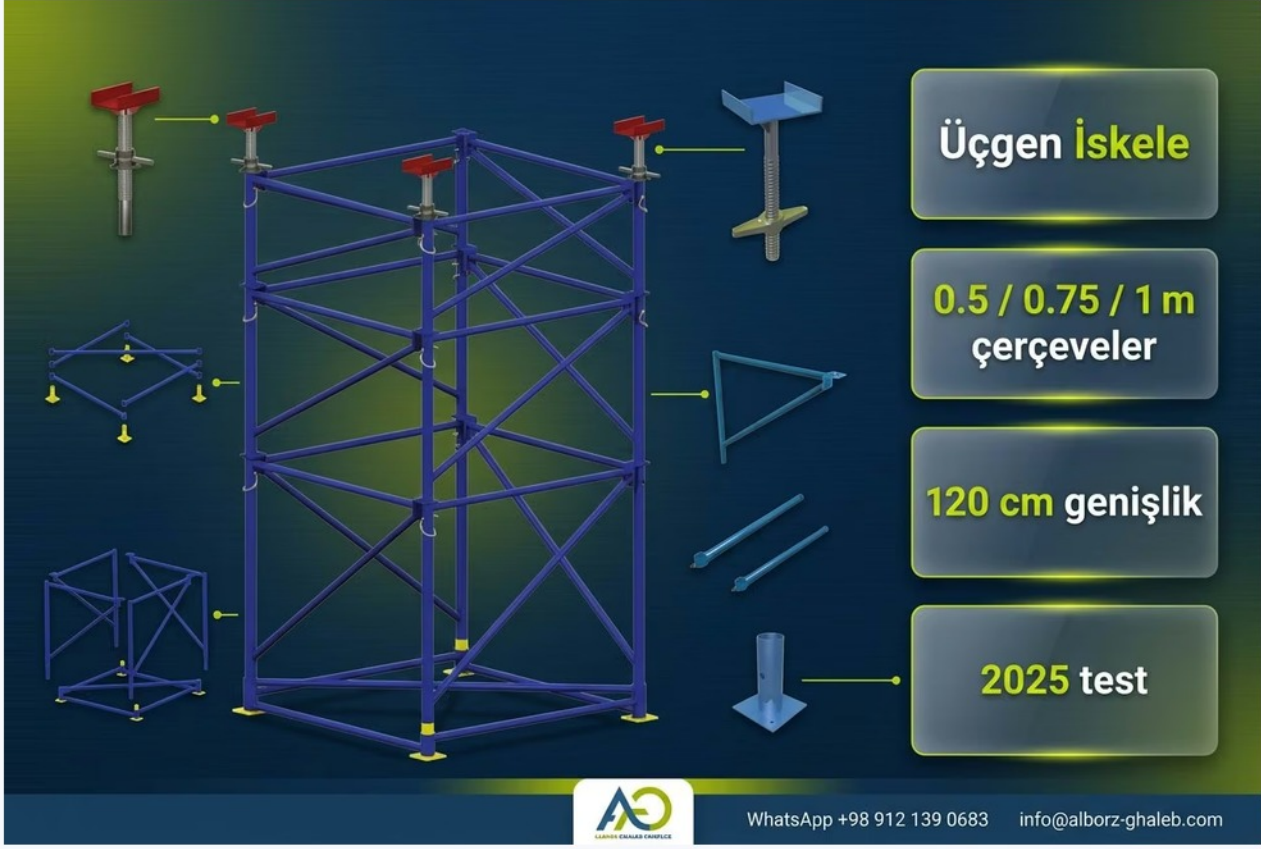

Üçgen İskele / Omega Shoring

Döşeme, Kiriş ve Köprü Tabliyesi İçin Shoring Sistemi

Alborz Ghaleb fabrikasından direkt tedarik – Karaj, İran | Irak, Türkiye, Ermenistan, Rusya ve GCC için ihracat paketlenme

0.5 / 0.75 / 1 m çerçeve modülleri

Tipik çerçeve genişliği: 120 cm

CO2 kaynak ve QC 2025

WhatsApp: +98 912 139 0683

Factory: Karaj, Kamalshahr, Behesht-e Sakineh Blvd, 4th Sharghi, No.80

Üçgen iskele nedir?

Üçgen iskele veya omega shoring, beton döşeme kalıbı, ağır kirişler, köprü tabliyeleri ve geçici dikey yükleri taşımak için kullanılan modüler çelik destek sistemidir. Üçgen çerçeve geometrisi, sistemin hızlı kurulmasına ve tekrarlı shoring düzenlerinde güvenilir çalışmasına yardımcı olur.

Hızlı erkek/dişi bağlantı

Döşeme, kiriş ve köprü shoring için uygun

Yeni ve kontrol edilmiş ikinci el tedarik



Müteahhitler için temel avantajlar

- Hızlı montaj** Hazır çerçeveler kelepçe, civata ve el aleti ihtiyacını azaltır.
- Dikey yük desteği** Üçgen geometri ve diyagonal bağlantılar kalıp ve taze beton yükünü taşımaya yardımcı olur.
- Yükseklik ayarı** 0.5 m, 0.75 m ve 1 m çerçeveler ayarlanabilir U-head ile birlikte çalışır.
- Tekrar kullanım** Çerçeveler temizlik ve kontrol sonrası bir dökümden diğerine taşınabilir.

Yaklaşık bileşen verileri

Parça	Ölçü	Ağırlık	Kullanım
1 m çerçeve	100×120 cm	9-11 kg	ana yükseklik
0.75 m çerçeve	75×120 cm	7-8.5 kg	yükseklik ayarı
0.5 m çerçeve	50×120 cm	5-6.5 kg	son modül
bağlantı	yerleşime göre	2-3.5 kg	stabilite
U-head	40-100 cm	4-9 kg	seviye ayarı
taban plakası	15×15 cm	1-2 kg	yük dağıtımı

Teknik not

Ağırlık; boru çapı, et kalınlığı, kaplama ve üretim yöntemine bağlıdır. Doğru teklif için çerçeve, bağlantı, U-head, taban plakası ve paketleme ayrı hesaplanmalıdır.

Üçgen İskele / Omega Shoring – Alborz Ghaleb



TEKNİK ÖZELLİKLER

Ürün Çerçeve Ağırlıkları

1 m çerçeve	9-11 kg
0.75 m çerçeve	7-8.5 kg
0.5 m çerçeve	5-6.5 kg

Boyutlar ve Kapasite


120 cm genişlik	
Ayarlanabilir U-head	40-100 cm
2025 Testi Onaylı	



Factory Direct Karaj
WhatsApp +98 912 139 0683



Üçgen İskele Teknik Infografik / Omega Shoring



- 0.5 / 0.75 / 1 m çerçeve
- Çerçeve genişliği: 120 cm
- Diagonal bağlantı
- Ayarlanabilir U-head
- Taban plakası
- CO2 kaynak | QC 2025

Temel Teknik Bilgiler




Malzeme	çelik boru
Modüller	0.5 m / 0.75 m / 1 m
Genişlik	120 cm
Kullanım	döşeme, giriş ve köprü shoring
Tedarik	yeni ve kontrol edilmiş ikincil el

Factory Direct – Karaj, Iran
WhatsApp: +98 912 139 0683 | info@alborz-ghaleb.com

Export Iraq, Armenia, Russia, GCC

Uygulamalar ve Gerçek Fotoğraflar

Fotoğraflar kırılmadan orantılı çerçeveler içine yerleştirildi; ürün tam görünür ve sayfa düzeni dengeli kalır.

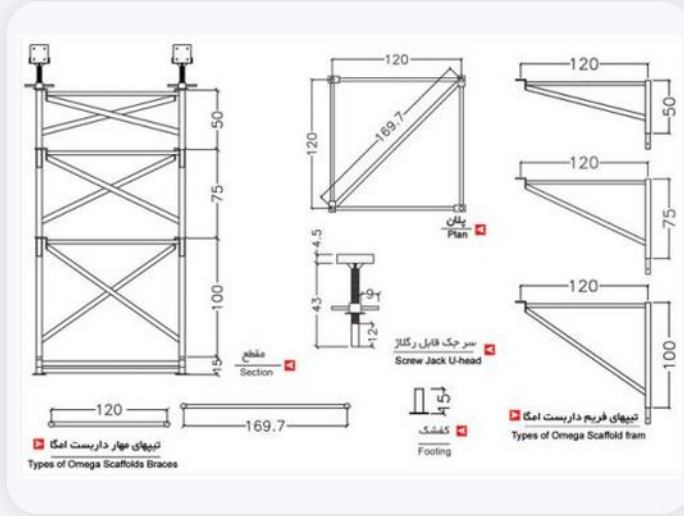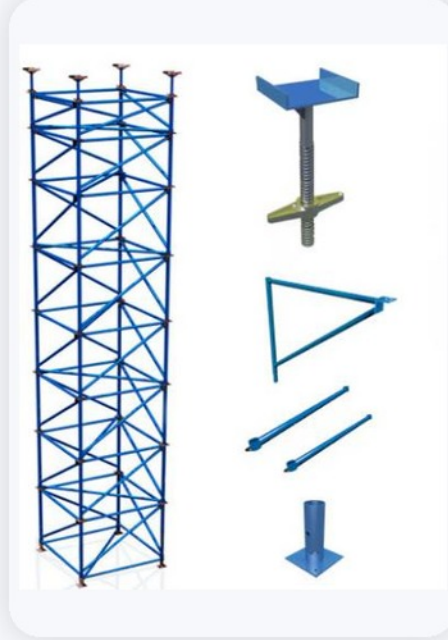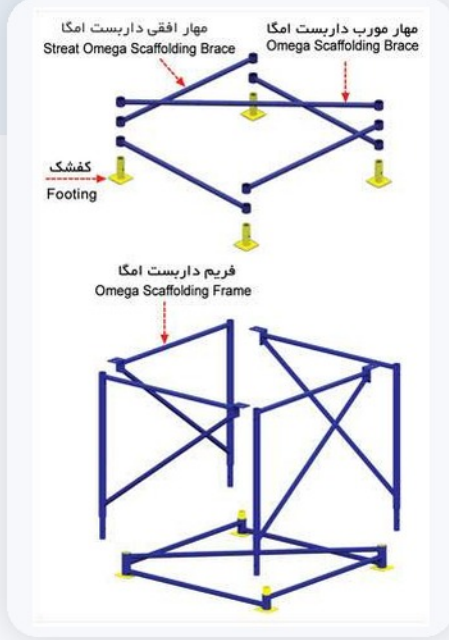

Döşeme kalıbı

Kalıp, donatı ve taze beton yükünü döşeme altında destekler.

Köprü tabliyeleri

Ağır köprü çalışmaları için geçici dikey destek sağlar.



Endüstriyel projeler

Fabrika, depo ve ağır geçici destek yapılarında kullanılır.



- 1 yük taşıyabilir, düz ve sağlam zemin hazırla
- 2 ilk çerçeve sırasını işaretli akslara göre yerleştir
- 3 yatay ve diyagonal bağlantıları hemen tak
- 4 seviyeleri yükselt ve bağlantıları her katta tamamla
- 5 U-head tak ve son yüksekliği ayarla
- 6 bağlantıları, zemini ve üst kotu beton öncesi kontrol et
- 7 tek noktada ani yük oluşturmada kontrolldü döküm yap
- 8 teknik onaydan sonra yukarıdan aşağıya sök

Uyarı: beton dökümünden önce diyagonal bağlantıları çıkarmayın. Dengesiz yükleme veya U-head'in fazla açılması oturma ve deformasyon riskini artırır.

"İskele Sistemleri Karşılaştırması – Alborz Ghaleb" info@alborz-ghaleb.com			
	Üçgen İskele	Cuplock/Çekiçli İskele	Borulu İskele
	 Döşeme ve Köprü Shoring Döşeme ve Köprü Shoring Hızlı Montaj 2025 Test		
Montaj Hızı	 Çok Hızlı 9/10	 Hızlı 7/10	 Yavaş 4/10
Taşıma Kapasitesi	 Yüksek / Ağır Shoring 10/10	 Yüksek 8/10	 Orta 6/10
En İyi Kullanım	 Ağır İş Döşeme  Köprü İnşaatı  Endüstriyel Shoring	 Genel Çok Amaçlı  İç-Dış Shoring  Erişim İskelesi	 Esnek Mimari  Sınırlı Alan  Bakım İskelesi

Sistem karşılaştırması

Üçgen / Omega	döşeme, kiriş, köprü	hızlı montaj ve yüksek dikey destek
Cuplock / Çekiçli	cephe ve çalışma platformları	erişim için daha esnek
Borulu geleneksel	genel hafif işler	ilk fiyat düşük ama montaj yavaş

Fiyat nasıl oluşur?

Fiyat çerçeve ağırlığı, boru çapı ve et kalınlığı, yeni veya ikinci el durumu, bağlantı ve U-head sayısı, güncel çelik fiyatı ve nakliyyeye göre hesaplanır. Doğru teklif için döşeme alanı ve shoring yüksekliğini gönderin.

Satın alma kontrol listesi

- çerçeve ağırlığını tedarikçi tablosuyla karşılaştır
- CO2 kaynak kesintisiz ve çatlaksız olmalı
- eğilmiş çerçeveleri ağır projede kullanma
- erkek/dişi bağlantıda anormal boşluk olmamalı
- ikinci el çerçevede derin korozyon kontrol edilmeli
- pim, bağlantı, U-head ve taban plakası ayrı yazılmalı




Proje sonrası bakım

Her projeden sonra çerçeveler beton, çamur ve nemden temizlenir. Bağlantılar ve pimler ayrı kutularda saklanır. Her 50 kullanım döngüsünde kaynak, doğruluk, bağlantı ve U-head dişleri kontrol edilir.

İkinci el çerçeveler; düz, derin korozyonsuz ve güvenilir bağlantılı olduklarında ekonomiktir.



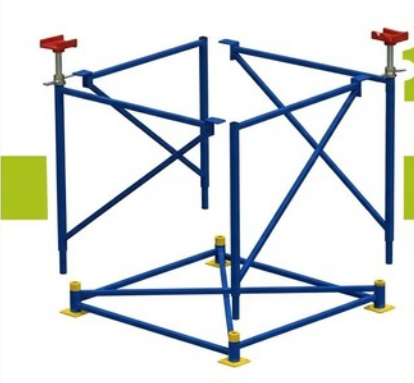

Üçgen İskele / Omega Shoring

Fabrikadan Direkt – Karaj, İran | Döşeme ve Köprü Shoring

WhatsApp +98 912 139 0683

Döşeme alanı, shoring yüksekliği, proje konumu ve yeni/ikinci el tercihinizi WhatsApp'tan gönderin. Alborz Ghaleb çerçeve, bağlantı, U-head, yaklaşık ağırlık ve nakliye maliyetini hesaplar.

WhatsApp / Satış

+98 912 139 0683

Destek

+98 935 139 0683

E-posta

info@alborz-ghaleb.com

Fabrika adresi

Karaj, Kamalshahr, Behesht-e Sakineh Blvd, 4th Sharghi,
No.80

Alborz Ghaleb Industrial Complex

Beton kalıbı, modüler iskele, üçgen iskele, dikme ve kalıp aksesuarları için fabrikadan direkt tedarik.