



داربست مثلثی / داربست اومگا
شورینگ - البرز قالب

داربست مثلثی 

فریم 0.5 / 0.75 / 1 متر 

عرض 120 سانتی متر 

تست بار 2025 

WhatsApp +98 912 139 0683
Email info@alborz-ghaleb.com

داربست مثلثی اومگا

شورینگ سقف، دال بتنی، تیر و عرشه پل

تولید مستقیم کارخانه البرز قالب در کرج | ارسال سراسر ایران | صادرات عراق، ارمنستان، روسیه و GCC

فریم 0.5 / 0.75 / 1 متر

عرض رایج 120 سانتی متر

جوش CO2 و کنترل کیفیت 2025

واتساپ فروش: 09121390683

آدرس کارخانه: کرج، کمالشهر، بلوار بهشت سکینه، چهارم شرقی، پلاک ۸۰



داربست مثلثی چیست؟

داربست مثلثی یا داربست اومگا یک سیستم مدولار شورینگ است که برای تحمل بارهای عمودی سنگین در کفراژبندی سقف، دال، تیر و عرشه پل به کار می‌رود. طراحی مثلثی فریم‌ها، نصب سریع و پایداری مناسب را برای پروژه‌های تکرارشونده فراهم می‌کند.

نصب سریع با اتصال نر و ماده

مناسب شورینگ سقف، پل و دال سنگین

قابلیت خرید نو و دست دوم

مزایای کلیدی برای پیمانکار

فریم‌های پیش‌ساخته و اتصال سریع، زمان نصب را نسبت به داربست سنتی کاهش می‌دهد.

● سرعت اجرا

ساختار مثلثی و مهار قطری برای تحمل بار قالب و بتن تازه مناسب است.

● باربری قائم

ترکیب فریم‌های 0.5، 0.75 و 1 متر همراه با سرچک قابل رگلاژ، تنظیم نهایی را دقیق می‌کند.

● تنظیم ارتفاع

در پروژه‌های چندمرحله‌ای، استفاده مجدد از فریم‌ها هزینه واقعی هر متر مربع را کم می‌کند.

● صرفه اقتصادی

جدول مشخصات تقریبی

جزء	ابعاد	وزن	کاربرد
فریم 1 متری	120×100	kg 9-11	بدنه اصلی
فریم 0.75	120×75	kg 7-8.5	تنظیم ارتفاع
فریم 0.5	120×50	kg 5-6.5	تنظیم نهایی
مهار	طبق چیدمان	kg 2-3.5	پایداری
سرچک	40-100	kg 4-9	تراز
صفحه کفی	15×15	kg 1-2	توزیع بار

نکته فنی

وزن‌ها تقریبی هستند و به قطر لوله، ضخامت واقعی، نوع پوشش و روش ساخت بستگی دارند. برای پیش‌فاکتور دقیق، تعداد فریم‌ها، مهارها، سرچک‌ها و صفحه کفی باید جداگانه محاسبه شود.



مشخصات فنی داربست

داربست مثلثی / اومگا - البرز قالب

- فریم 1 متری: 11-9 کیلوگرم
- فریم 0.75 متری: 8.5-7 کیلوگرم
- فریم 0.5 متری: 6.5-5 کیلوگرم
- عرض: 120 سانتی‌متر
- سرچک قابل رگلاژ: 100-40 سانتی‌متر
- تست: 2025

کارخانه مستقیم کرج
واتس‌آپ: +98 912 139 0683



داربست مثلثی

شورینگ البرز قالب



- سرچک قابل رگلاژ
- فریم مثلثی 0.5/0.75/1 متر
- مهار قطری
- تست 2025
- بین اتصال
- صفحه کفی

مشخصات فنی




- عرض: 120cm
- پوشش: رنگ ضدزنگ
- جوشکاری: CO2
- خدمات: ارسال صادراتی

دریافت کاتالوگ (Download datasheet)
تلفن و واتس‌آپ: +98 912 139 0683

اسکن برای کاتالوگ



تصاویر زیر بدون برش داخل قاب‌های متناسب قرار گرفته‌اند تا محصول کامل دیده شود و صفحه فضای خالی آزاددهنده نداشته باشد.

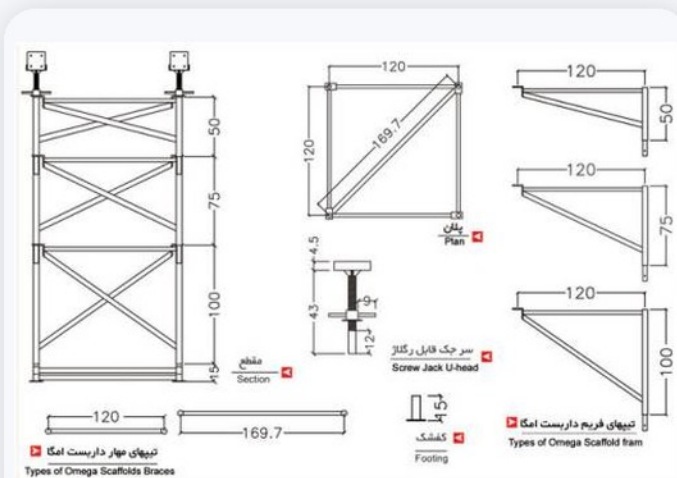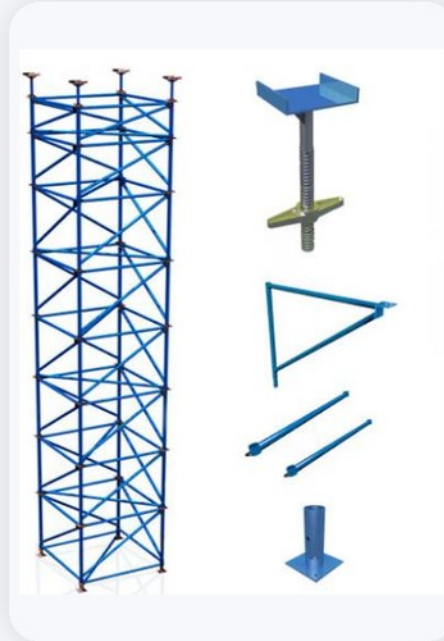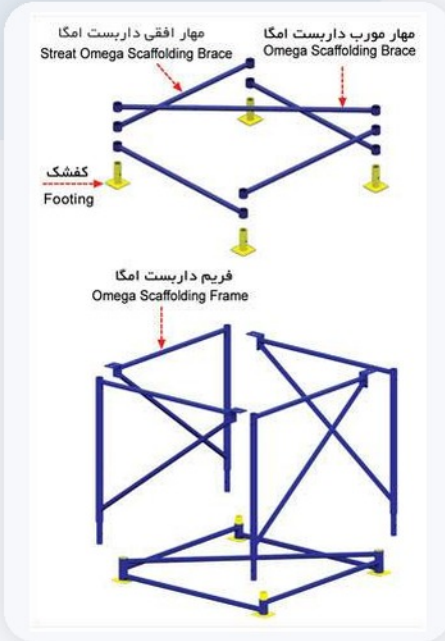

کفراژ سقف و دال

تحمل بار قالب، آرماتور و بتن تازه در سقف‌های بتنی.

پل‌سازی و عرشه

زیرسازی عرشه پل و سازه‌های بتنی سنگین.


پروژه صنعتی

پشتیبانی موقت در کارخانه، سوله و نیروگاه.



- 1 آماده سازی سطح و استفاده از صفحه کفی
- 2 چیدمان فریم های پایه روی محورهای مشخص
- 3 نصب مهار افقی و قطری برای پایداری اولیه
- 4 افزایش طبقات و تکمیل مهاربندی در هر مرحله
- 5 نصب سرچک قابل رگلاژ و تنظیم ارتفاع
- 6 کنترل اتصال ها، نشست پایه و تراز بالایی
- 7 بتن ریزی مرحله ای و بدون تمرکز بار ناگهانی
- 8 برچیدن از بالا به پایین پس از مجوز فنی

هشدار: قبل از بتن ریزی، هیچ مهار قطری نباید برای عبور راحت تر باز شود. بارگذاری نامتقارن یا باز کردن بیش از حد سرچک، ریسک نشست را بالا می برد.

«مقایسه سیستم‌های داربست – البرز قالب»			
داربست سنتی	داربست چکشی	داربست مثلثی	
		 مهار افقی داربست امگا Street Omega Scaffolding Brace مهار مورب داربست امگا Omega Scaffolding Brace کفشک Footings فریم داربست امگا Omega Scaffolding Frame شورینگ سقف و پل Roof and Bridge Scaffolding	
سرعت نصب متوسط	سرعت نصب خوب	سرعت نصب عالی Excellent	
ظرفیت باربری متوسط	ظرفیت باربری بالا	ظرفیت باربری بسیار بالا Very High	
کاربرد ساختمان‌های کوچک و متوسط	کاربرد نما، ساختمان‌های مرتفع	کاربرد شورینگ سقف و پل Specialized	

info@alborz-ghaleb.com

داربست مثلثی در برابر سایر سیستم‌ها

نصب سریع و باربری قائم بالا

شورینگ سقف، پل، دال سنگین

مثلثی / امگا

انعطاف بیشتر در چیدمان

نماکاری، دسترسی، سازه پیچیده

داربست چکشی

هزینه اولیه کمتر اما نصب کندتر

کار عمومی و سبک

داربست سنتی

قیمت چگونه برآورد می‌شود؟

قیمت داربست مثلثی بر اساس وزن فریم، قطر و ضخامت لوله، نو یا دست دوم بودن، تعداد مهار و سرچک، نرخ روز فولاد و هزینه حمل محاسبه می‌شود. برای برآورد دقیق، مترآژ سقف و ارتفاع کفراژ را ارسال کنید.

چکلیست خرید

وزن فریم با جدول فروشنده تطبیق داده شود.

جوش CO2 یکنواخت و بدون ترک باشد.

فریم تاب برداشته یا ضربه خورده وارد پروژه سنگین نشود.

اتصال نر و ماده بدون لقی غیرعادی جفت شود.

برای دست دوم، زنگ زدگی عمیق و خوردگی داخل لوله کنترل شود.

پین، مهار، سرچک و صفحه کفی در پیش فاکتور جداگانه بیاید.



نگهداری پس از هر پروژه

بعد از هر پروژه، فریم ها باید از بتن، گل و رطوبت تمیز شوند. مهارها و پین ها در باکس جداگانه نگهداری شوند. هر 50 چرخه استفاده، جوش، تاب، اتصال و سلامت سرچک کنترل گردد. برای حمل، فریم ها تسمه کشی شوند تا در باربری ضربه نخورند.

خرید دست دوم زمانی اقتصادی است که فریم سالم، بدون تاب، بدون زنگ زدگی عمیق و دارای اتصال قابل اطمینان باشد.







«داربست مثلثی اومگا»

تولید مستقیم کرج | شورینگ سقف و پل

تست 2025	عرض سانتی متر	فریم 0.5/0.75/1
-------------	------------------	--------------------

تماس در واتساپ
+98 912 139 0683



برای دریافت قیمت دقیق، متراژ سقف یا عرشه، ارتفاع کفراژ، محل پروژه و نوع سفارش نو یا دست دوم را ارسال کنید. تیم البرز قالب تعداد فریمها، مهارها، سرچکها، وزن تقریبی و هزینه حمل را محاسبه می کند.

+98 912 139 0683

واتساپ / فروش

+98 935 139 0683

پشتیبانی

info@alborz-ghaleb.com

ایمیل

کرج، کمالشهر، بلوار بهشت سکینه، چهارم شرقی، پلاک ۸۰

آدرس

مجتمع صنعتی البرز قالب

تولید و فروش قالب بتن، داربست مدولار، داربست مثلثی، جک سقفی و تجهیزات قالب بندی