


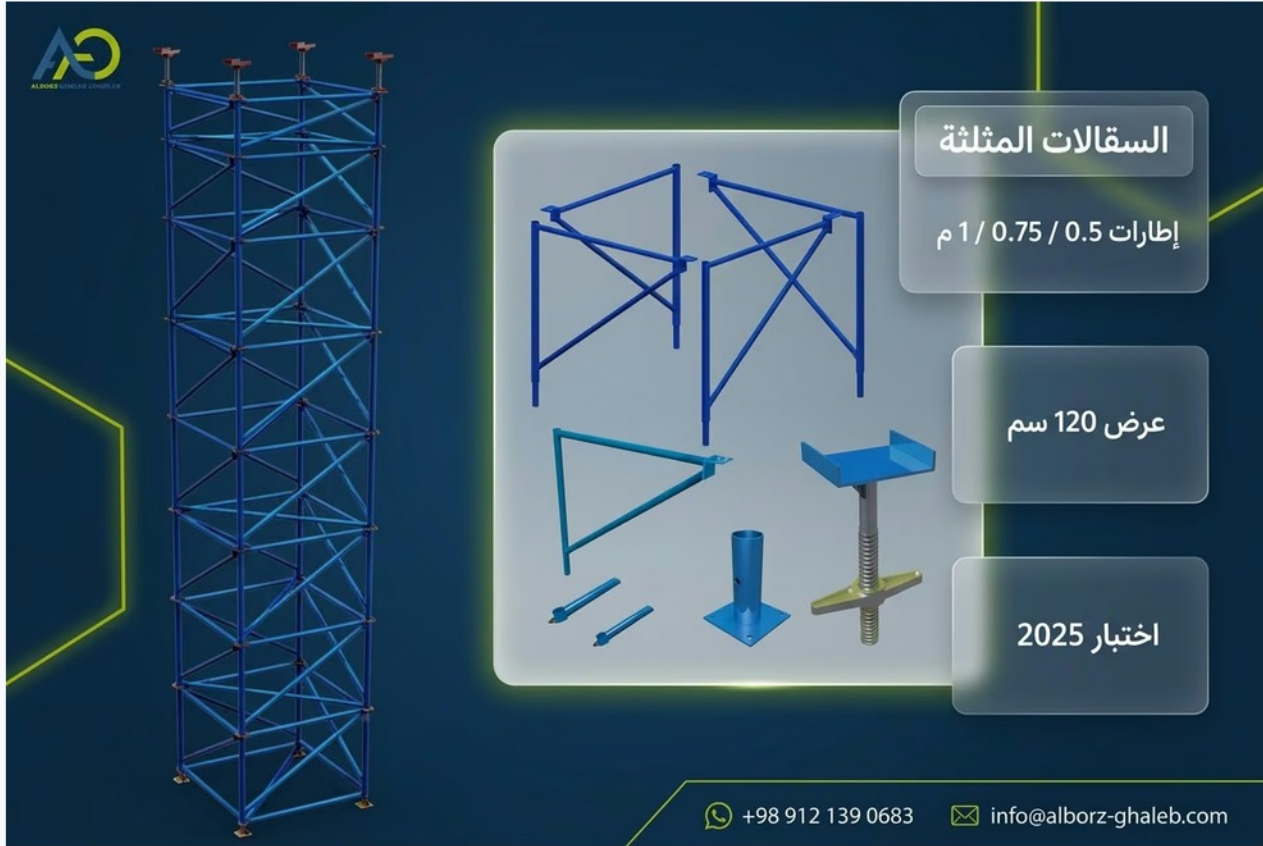

السقالات المثلثة

إطارات 1 / 0.75 / 0.5 م

عرض 120 سم

اختبار 2025

+98 912 139 0683 | info@alborz-ghaleb.com

السقالات المثلثة / أوميغا شورينغ

نظام شورينغ للبلاطات والكمرات وأسقف الجسور

توريد مباشر من مصنع البرز قالب في كرج، إيران | تجهيز للشحن إلى العراق والخليج وأرمينيا وروسيا

إطارات 1 / 0.75 / 0.5 م

عرض شائع 120 سم

لحام CO2 وفحص QC 2025

واتساب: +98 912 139 0683

عنوان المصنع: كرج، كمالشهر، شارع بهشت سكيه، الرابع الشرقي، رقم ٨٠

ما هي السقالات المثلثة؟

السقالات المثلثة أو أوميغا شورينغ هي نظام دعم رأسي معياري لقوالب البلاطات والكمرات وأسقف الجسور والأحمال الخرسانية المؤقتة الثقيلة. تساعد الهندسة المثلثة للإطارات على التركيب السريع والثبات في مشاريع الشورينغ المتكررة.



اتصال سريع ذكر/أنثى

مناسب للبلاطات والكمرات والجسور

توريد جديد ومفحوص مستعمل

المزايا الرئيسية للمقاولين

- **سرعة التركيب** الإطارات الجاهزة تقلل عدد المشابك والمسامير والأدوات اليدوية.
- **تحمل رأسي** الهندسة المثلثة والمهارات القطرية تساعد على دعم القوالب والخرسانة الطازجة.
- **ضبط الارتفاع** إطارات 0.5 و 0.75 و 1 متر تعمل مع U-head قابل للتعديل.
- **استثمار قابل للتكرار** يمكن نقل الإطارات من صبة إلى أخرى بعد التنظيف والفحص.

بيانات تقريبية

المكوّن	المقاس	الوزن	الاستخدام
إطار 1 م	120×100 سم	9-11 كغ	ارتفاع رئيسي
إطار 0.75 م	120×75 سم	7-8.5 كغ	ضبط الارتفاع
إطار 0.5 م	120×50 سم	5-6.5 كغ	وحدة نهائية
مهار	حسب الترتيب	2-3.5 كغ	الثبات
U-head	40-100 سم	4-9 كغ	التسوية
صفحة قاعدة	15×15 سم	1-2 كغ	توزيع الحمل

ملاحظة فنية

الأوزان تقريبية وتعتمد على قطر الأنبوب وسماكة الجدار والطلاء وطريقة التصنيع. في عرض السعر الدقيق يجب حساب الإطارات والمهارات وU-head وصفائح القاعدة والتعبئة بشكل منفصل.



السقالات المثلية / أوميغا شورينغ
Alborz Ghaleb – شورينغ

- إطار 1 م 11-9 كغ
- إطار 0.75 م 8.5-7 كغ
- إطار 0.5 م 6.5-5 كغ
- عرض 120 سم
- U-head قابل للتعديل 100-40 سم
- اختيار 2025

Factory Direct Karaj
+98 912 139 0683




السقالات المثلية / أوميغا شورينغ
Alborz Ghaleb Complex

تحميل كتيب البيانات

العرض: 120 سم	الطلاء: طلاء ضد الصدأ
اللحام: لحام CO2	التعبئة: تعبئة للتصدير

1 إطار مثلي 0.5/0.75/1 م

2 مهار قطري

3 U-head قابل للتعديل

4 صفحة قاعدة

5 دبوس اتصال




6 اختبار 2025

QR code placeholder

تحميل كتيب البيانات
Download datasheet

+98 912 139 0683

تم وضع الصور داخل إطارات متناسبة وبدون قص حتى يظهر المنتج كاملاً وتبقى الصفحة مرتبة.

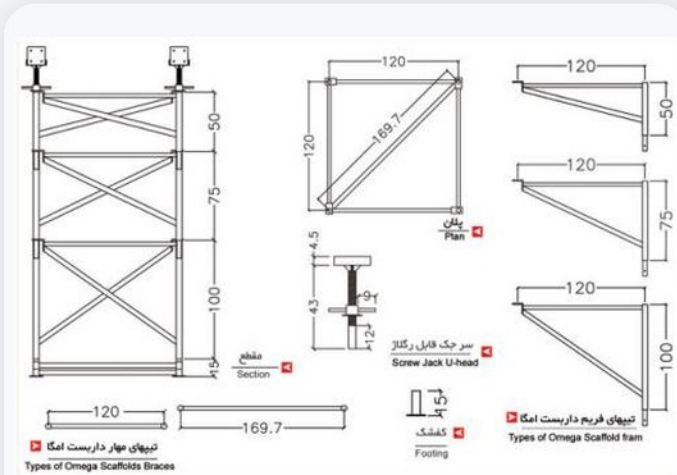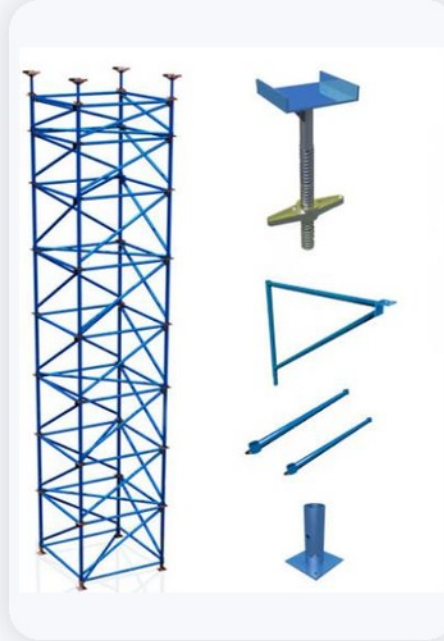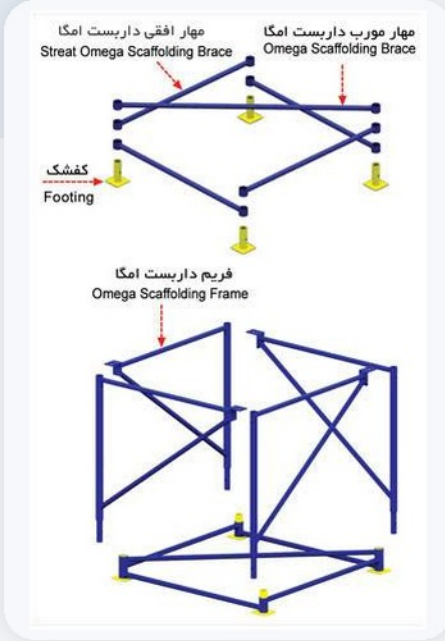

قوالب البلاطات

دعم القالب والحديد والخرسانة
الطازجة تحت البلاطات.

أسقف الجسور

دعم رأسي مؤقت لأعمال الجسور
الثقيلة.

المشاريع الصناعية



استخدام في المصانع والمخازن
والهياكل المؤقتة الثقيلة.



- 1 تجهيز قاعدة مستوية وقادرة على تحمل الحمل
- 2 وضع الصف الأول من الإطارات حسب الشبكة
- 3 تركيب المهارات الأفقية والقطرية فوراً
- 4 الصعود بالمستويات وإكمال المهارات في كل مستوى
- 5 تركيب U-head وضبط الارتفاع النهائي
- 6 فحص الوصلات والمهارات والقاعدة قبل الصب
- 7 صب الخرسانة بدون تحميل مفاجئ في نقطة واحدة
- 8 التفكيك من الأعلى إلى الأسفل بعد موافقة فنية

تنبيه: لا تقم بإزالة المهارات القطرية قبل الصب. التحميل غير المتوازن أو فتح U-head أكثر من اللازم يزيد خطر الهبوط والتشوه.

« مقارنة أنظمة السقالات – Alborz Ghaleb »

السقالات الأنبوبية التقليدية	كابوك / مطرقي	السقالات المثلثة
		 شورينغ البلاطات البلاطات والجسور تركيب سريع اختبار 2025
 سرعة التركيب	 VERY FAST	 FAST
 قدرة التحمل	 MEDIUM-HIGH	 HIGH
 أفضل استخدام	 Maintenance and General Works	 Multi-purpose Projects
		 Shoring Slabs & Bridges

info@alborz-ghaleb.com

مقارنة الأنظمة

تركيب سريع وتحمل رأسي عالٍ

بلاطات، كمرات، جسور

مثلثية / أوميغا

مرونة أعلى للوصل

واجهات ومنصات عمل

كابوك / مطرقي

سعر أولي أقل لكن تركيب أبطأ

أعمال خفيفة عامة

أنبوبية تقليدية

كيف يتم تقدير السعر؟

السعر يعتمد على وزن الإطار، قطر وسماكة الأنبوب، جديد أو مستعمل، عدد المهارات وU-head، سعر الصلب الحالي والشحن. للحصول على حساب دقيق أرسل مساحة البلاطة وارتفاع الشورينغ.

قائمة فحص الشراء

- مطابقة وزن الإطار مع جدول المورد
- لحام CO2 مستمر وبدون تشققات
- عدم استخدام الإطارات الملتوية في المشاريع الثقيلة
- اتصال ذكر/أنثى بدون فراغ غير طبيعي
- فحص التآكل العميق في الإطارات المستعملة
- ذكر الدبابيس والمهارات وU-head والقاعدة في العرض



الصيانة بعد كل مشروع

بعد كل مشروع يتم تنظيف الإطارات من الخرسانة والطين والرطوبة. تحفظ المهارات والدبابيس في صناديق منفصلة. كل 50 دورة استخدام يتم فحص اللحام والاستقامة والوصلات وسن U-head.

الإطارات المستعملة اقتصادية فقط إذا كانت مستقيمة وخالية من التآكل العميق وذات وصلات موثوقة.







«السقالات المثلثة / أوميغا شورينغ»

توريد مباشر من المصنع - كرج، إيران | شورينغ البلاطات والجسور

إطارات 0.5/0.75/1 م

عرض 120 سم

اختبار 2025

+98 912 139 0683

أرسل مساحة البلاطة، ارتفاع الشورينغ، موقع المشروع وخيار جديد/مستعمل عبر واتساب. سيحسب فريق البرز قالب الإطارات والمهارات وU-head والوزن التقريبي والشحن.

0683 139 912 98+

واتساب / المبيعات

0683 139 935 98+

الدعم

info@alborz-ghaleb.com

البريد

كرج، كمالشهر، شارع بهشت سكيه، الرابع الشرقي، رقم ٨٠

عنوان المصنع

مجمع البرز قالب الصنعي

توريد مباشر لقوالب الخرسانة، السقالات المعيارية، السقالات المثلثة، الدعامات وملحقات القوالب.